

REVO-FOOD



■ REVO FOOD (Gıda Tesisi Yüksek Tavan Armatürleri)

GIDA TESİSİ YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLERİ



REVO-FOOD: Gıda tesislerinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Yüksek güvenlik tedbirleri gerektiren ve aynı zamanda enerji tasarrufu sağlayan yüksek tavan armatür serimizdir.



REVO-FOOD



Gıdasal üretim alanlarında, kırılabilir / dökülebilir parçaların tavanlarda olması kabul edilemez, dolayısıyla tavana montajı yapılan armatürlerden herhangi bir yabancı maddenin ayrılıp üretim hatlarına düşmesi büyük sağlık riski oluşturmaktadır. REVO-Food armatürleri kırılmaya karşı yüksek darbe korumasına sahip olduğu gibi, kırılma anında hiç bir yabancı cam ya da metal vb. maddenin ayrılmaması sağlanmıştır.

Paslanmaz Gövde

Ayrıca çoğu gıda tesislerinin iç mekan ortamı aşırı nem ya da benzeri gıdasal gazların ortamda bulunan cisimleri aşındırdığı ya da zarar verdiği görülmektedir.

REVO-Food armatürlerinin IP 65 gövde yapısı ve opsiyonel olarak sunulan paslanmaz gövde serileri bu tür ortamlar içinde en ideal çözümü sunmaktadır.

IFS (International Food Standart):

REVO-Food armatürlerimizde yine opsiyonel olarak sunduğumuz aura protector ampulleri

- IFS (International Food Standard) standardına sahiptir.

Bu ampuller kırılma anında cam parçalarının ayrılmama özelliğine sahiptir.

Yüksek ısı altında ve uzun yıllar bile çalıştırıldığında bu özelliğini korumaktadır.



Kırılmış Ampul Örneği



Kırılmış Cam Örneği

ORTAK ÖZELLİKLER

GÖVDE	: RAL7035 BOYALI, DKP SAC
REFLEKTÖR	: "MIRO" ALÜMİNYUM
DİFÜZÖR	: TEMPERLİ VE ÇİFT TARAFI FİLM KAPLI CAM
BALAST	: A2 SINIFI ELEKTRONİK
EMC	: SINIRLANDIRILMIŞ ELEKTROMANYETİK ALAN
ÇALIŞMA GERİLİMİ	: 220-240V AC
UYGULAMALAR	: SIVA ÜSTÜ, SARKIT
ÇERÇEVE	: PVC ÇERÇEVE (CFC)

OPSİYONLAR


- ACİL DURUM KİTİ
- IP 65 KONNEKTÖR
- INOX GÖVDE
- ALÜMİNYUM ÇERÇEVE (ALMC)



ARMATÜR KODLARI

DAR AÇILI (ARENA) MODELLER IP65

Ürün Kodu	Max. Güç	Lamba Tipi	Ölçüler (axbxh)
MN2 1*TL5 49U-SP/CM CFC	1x49W	T5	154 x 1516 x 86
MN2 1*TL5 54U-SP/CM CFC	1x54W	T5	154 x 1216 x 86
MN2 1*TL5 80U-SP/CM CFC	1x80W	T5	154 x 1516 x 86
MN2 2*TL5 54U-SP/CM CFC	2x54W	T5	192 x 1216 x 86
MN2 3*TL5 54U-SP/CM CFC	3x54W	T5	272 x 1216 x 86
MN2 4*TL5 54U-SP/CM CFC	4x54W	T5	353 x 1216 x 86
MN2 6*TL5 54U-SP/CM CFC	6x54W	T5	514 x 1216 x 86
MN2 2*TL5 80U-SP/CM CFC	2x80W	T5	192 x 1516 x 86
MN2 3*TL5 80U-SP/CM CFC	3x80W	T5	272 x 1516 x 86
MN2 4*TL5 80U-SP/CM CFC	4x80W	T5	353 x 1516 x 86

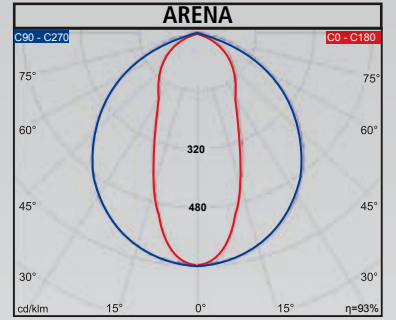

GENİŞ AÇILI (LB) MODELLER IP65

Ürün Kodu	Max. Güç	Lamba Tipi	Ölçüler (axbxh)
MN2 1*TL5 49U-SP/CM LB CFC	1x49W	T5	154 x 1521 x 60,5
MN2 1*TL5 54U-SP/CM LB CFC	1x54W	T5	154 x 1221 x 60,5
MN2 1*TL5 80U-SP/CM LB CFC	1x80W	T5	154 x 1521 x 60,5
MN2 2*TL5 54U-SP/CM LB CFC	2x54W	T5	192 x 1221 x 60,5
MN2 3*TL5 54U-SP/CM LB CFC	3x54W	T5	272 x 1221 x 60,5
MN2 2*TL5 80U-SP/CM LB CFC	2x80W	T5	192 x 1514 x 60,5
MN2 3*TL5 80U-SP/CM LB CFC	3x80W	T5	280 x 1521 x 60,5

